



Dansk

TI-GRAPH LINK™ 2

TIL MACINTOSH®

KORT MANUAL

Bemærk: Denne manual omhandler TI grafiske kalkulatorer samt tilbehør beskrevet på side 3. Grafiske skærbilleder i denne manual er hentet fra TI-86 og TI-89. Skærbilleder fra andre produkter kan se anderledes ud.

Apple®, Macintosh®, Macintosh Drag-n-Drop® er registrerede varemærker og TeachText™ samt SimpleText™ er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

PostScript® er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems, Inc.

© 1999, 2000 Texas Instruments Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdsfortegnelse

Indhold	Introduktion til TI-GRAPH LINK 2 til Macintosh.....	3
	Hvilke kalkulatorer er kompatible?	3
	Understøttelse af udstyr	3
	Understøttelse af USB-kabel.....	3
	Systemkrav til understøttelse af gråt kabel	3
	Systemkrav for understøttelse af USB-kabel	4
	URL'er på Internettet med yderligere oplysninger.....	4
	Tilslutning af TI-GRAPH LINK kablet.....	5
	Installere TI-GRAPH LINK software	5
	Starte og lukke TI-GRAPH LINK	5
	Oprette en tilkobling til en kalkulator	6
	Starte et nyt program.....	7
	Oprette et nyt programarkiv	7
	Vælge et nøgleord på funktionslisten	8
	Hente, udskrive og arkivere LCD-skærbilleder fra kalkulatoren	9
	Bruge gruppevinduer	11
	Kopiere objekter fra kalkulatoren til Macintosh	12
	Sende objekter fra Macintosh til kalkulatoren	14
	Åbne, redigere og udskrive kalkulatorobjekter	15
	Redigere et objekt direkte i kalkulatoren	16
	Arbejde med rapporter	17
	Overføre en rapport fra kalkulatoren til Macintosh.....	17
	Vise en rapport	18
	Redigere en rapport	19
	Udskrive en rapport	19
	Angive Indstillinger	20
	Vælge standardkalkulator og standardkom- munikations-port	20
	Automatisk tilkobling ved start	20
	Angive Udskriv toptekster-indstilling	21
	Angive sorteringsindstilling	21
	Vælge opløsning på et hentet skærbillede	21
	Arbejde med sikkerhedskopier	22
	Sikkerhedskopiere en kalkulator	22
	Genindlæse en sikkerhedskopi.....	22
	Oplysninger om TI-produktservice og garanti.....	23
	Produkt- og serviceoplysninger	23
	Service og garantioplysninger	23

Hvilke kalkulatorer er kompatible?

TI-GRAPH LINK 2 til Macintosh er kompatibel med alle TI grafiske kalkulatorer, der har en input/output port, med følgende undtagelser: TI-82 og TI-85 er ikke kompatible.

Når nye grafiske kalkulatorer med I/O porte frigives af TI, vil TI-GRAPH LINK softwaren blive opdateret til at understøtte de nye kalkulatorer.

For at se hvilke kalkulatorer der er kompatible med en bestemt version af TI-GRAPH LINK software skal man åbne **Forbindelse** menuen. Hvis den ønskede kalkulator ikke er nævnt, kan man gå til TI's hjemmeside på:

<http://www.ti.com/calc/docs/link.htm>

for at finde opdateret TI-GRAPH LINK software.

Understøttelse af udstyr

Med TI-GRAPH LINK 2 kan du også oprette en forbindelse til CBR™ CBL 2™ og TI Presenter™ -udstyr, der kan købes separat.

Du kan dog ikke oprette en forbindelse til CBL-udstyr™ (CBL - Computer-Based Laboratory).

Understøttelse af USB-kabel

Med TI-GRAPH LINK 2 kan du oprette en forbindelse med et USB-kabel (USB - Universal Serial Bus) mellem grafregnemaskinen og Macintosh-computeren, hvis Macintosh'en har en ledig USB-port. En USB-forbindelse giver hurtigere kommunikation og bedre samspil mellem de to maskiner end det grå kabel, der sluttes til modem- eller printerportene.

Systemkrav til understøttelse af gråt kabel

En Macintosh, der skal køre TI-GRAPH LINK 2 med det grå TI GRAPH LINK-kabel, skal opfylde følgende krav til hardware og software.

- En 68K eller PowerPC Macintosh-computer, der kører Mac OS 7.1 eller bedre. (Undtagelser: Macintosh modellerne 128K, 512K, 512 Ke, XL, Puls, SE, SE FDHD og Classic.)
- 4 MB ledig RAM.
- En ledig modem-, printer- eller kombineret printer/modemport eller en anden ledig seriel port.

Bemærk: Du vil ikke kunne trække elementer til eller fra Finder eller andre applikationer på systemer, der kører Macintosh-operativsystemversioner tidligere end 7.5. Kommandoerne, **Tilføj**, **Arkiver det valgte** og menuen **Arkiv** tillader dog denne funktion.

Systemkrav for understøttelse af USB-kabel

En Macintosh, der skal køre TI-GRAPH LINK 2 med USB TI GRAPH LINK-kablet, skal opfylde følgende krav til hardware og software.

- En PowerPC Macintosh med USB-understøttelse, der kører Mac OS 8.1 eller bedre eller Apple USB 1.1 eller bedre.
- Apple-udbygningen SerialShimLib installeret før TI-GRAPH LINK USB-driveren installeres.

Bemærk: SerialShimLib er en del af Mac OS 8.6 systemopdateringen og installeres KUN på Macintosh-computere med integreret understøttelse af USB (dvs. modellerne iBook, iMac, Blue & White G3 og G4). Programmet kan føjes til udbygningsmappen på systemer der kører Mac OS 8.1 med enten integreret USB (original iMacs) eller systemer, der har et tredjeparts USB-kort installeret eller anvender Apple's USB-kortunderstøttelse. Bemærk, at understøttelsen af Mac OS 8.1 udelukkende er begrænset til de originale iMac-computere.

URL'er på Internettet med yderligere oplysninger

Bemærk: Der findes følgende URL'er med understøttelse og gratis downloadning pr. juli 2000.

- Understøttelse af Apple USB adapterkort 1.4.1 (til OS 8.6 eller bedre).

<http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11543>

- Understøttelse af Apple USB adapterkort 1.2 (til OS 8.5.1).

<http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11487>

- **Apple USB DDK 1.2** (Indeholder "SerialShimLib" i Examples, USBModem) 1,5MB til downloadning.

ftp://ftp.apple.com/developer/Development_Kits/Mac_OS_USB/Mac_OS_USB_DDK_v1.2.sea.hqx

- **Apple USB DDK 1.4.1** (sidste nye USB-udgave, indeholder også "SerialShimLib") 3,8MB til downloadning.

ftp://ftp.apple.com/developer/Development_Kits/Mac_OS_USB/Mac_OS_USB_DDK_v1.4.1.sea.hqx

Tilslutning af TI-GRAPH LINK kablet

TI-GRAPH LINK-hardwaren kobles til Macintosh'en via computerens USB-port, modemport eller printerport, regnemaskinens input-/outputport.

1. Slut TI-GRAPH LINK-kablet til Macintosh'en.

- Ved USB-kablet sluttet kablets ene ende til Macintosh'ens USB-port.
- Ved det grå kabel sluttet den ene ende af 8-ben til 25-ben adapterkablet til Macintosh'ens modem- eller printerport bag på maskinen. Slut det grå kabel til 8-ben til 25-ben adapterkablet.

2. Slut TI-GRAPH LINK-kablets anden ende til regnemaskinen.

Vigtigt: TI-GRAPH LINK kablet skal være sat i, og kalkulatoren skal være tændt, før man kan hente skærbilleder samt sende og modtage arkiver. Sørg for at skubbe alle kabler godt ind.

Installere TI-GRAPH LINK software

Hvis softwaren er på:	Skal man:
3½-tomme diskette	1. Indsætte disketten i Macintosh.
Man kan lave en kopi af disketten og bruge kopien.	2. Åbne disketten og dobbeltklikke på symbolet Installer .
CD-ROM	Hvis Macintosh er indstillet til Automatisk start, starter installeringsprogrammet, når CD'en indsættes. Hvis ikke skal man åbne CD'en og åbne mappen til TI-GRAPH LINK. Vælg den ønskede kalkulator samt sprog, og dobbeltklik på symbolet Installer .

Bemærk: Hvis man indlæser TI-GRAPH LINK fra TI hjemmesiden (side 3), kan man finde en installeringsvejledning på nettet.

Alle nødvendige arkiver installeres på harddisken, inklusive specielle skrifttyper, der anvendes af programmet.

Starte og lukke TI-GRAPH LINK

Åbn mappen TI-GRAPH LINK på Macintosh, og dobbeltklik på programmets symbol. TI-GRAPH LINK menuen vises.

For at lukke TI-GRAPH LINK:

- Åbn **Arkiv** menuen, og klik på **Forlade**.
– eller –
- Tryk på **⌘+Q** på Macintosh-tastaturet.


Oprette en tilkobling til en kalkulator

Tip: På side 20 kan man finde oplysninger om automatisk oprettelse af tilkobling til en kalkulator ved start.

Som standard skal man manuelt oprette en tilkobling mellem Macintosh og kalkulatoren.

1. Sørg for, at TI-GRAPH LINK kablet er koblet til kalkulatoren (side 5) og at kalkulatoren er tændt, før man starter TI-GRAPH LINK.
2. Start TI-GRAPH LINK.
3. Åbn menuen **Forbindelse** og vælg regnemaskinemodellen (eller et CBR-™ CBL 2-™ eller TI Presenter-™ udstyr).
4. Vælg den port, som TI-GRAPH LINK er tilkoblet, og klik på **Forbindelse**.
 - Hvis der opstår fejl, skal man følge vejledningen på den efterfølgende skærm.
 - Hvis det lykkes at oprette tilkobling, kan man se en liste over objekter på kalkulatoren i et kalkulatorvindue.

screenobjektet bruges til at hente (fange) et kalkulator-skærbillede.

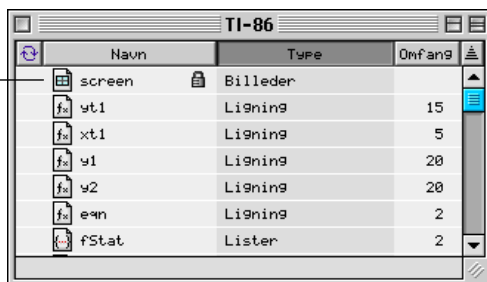


Navn	Type	Omfang
screen	Billede	
wt1	Ligning	15
xt1	Ligning	5
y1	Ligning	20
y2	Ligning	20
eqn	Ligning	2
fStat	Liste	2

For kalkulatorer som f.eks. TI-89, der bruger mapper, kan man i vinduet se mapperne.

Hvis man kan se mapper, skal man klikke her for at vise eller skjule mappens indhold.

På regnemaskiner, hvor du kan arkivere en variabel, vises ved siden af de arkiverede variable.

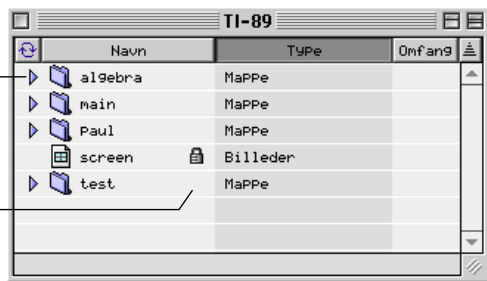

Navn	Type	Omfang
algebra	Mappe	
main	Mappe	
Paul	Mappe	
screen	Billede	
test	Mappe	

Klik på **Navn**, **Type** eller **Omfang** for at ændre sorteringsordenen.


Starte et nyt program

Oprette et nyt programarkiv

1. Åbn **Arkiv**menuen, og klik derefter på **Nyt**. Dialogen Nyt Vindue vises.
2. Man kan evt. klikke på trekanten til venstre for kalkulatormodellen for at vise en liste over objekter (Programmer, Grupper osv.).
3. Vælg **Programmer**, og klik på **OK**. Et nyt redigeringsvindue vises.
4. Skriv i feltet øverst i vinduet programnavnet, som det skal stå i kalkulatoren.
 - Hvis man lader dette felt være blankt, bruges et standardnavn.
 - Hvis man bruger et navn, der er ugyldigt på kalkulatoren, vil der opstå en fejl, når man arkiverer programmet. Man kan f.eks. ikke give et program navnet **cos**.

For at låse et program så det kan redigeres på en Macintosh, men **ikke** på en kalkulator, skal man klikke på dette symbol, så det ser låst ud. For at låse det op skal man klikke igen.


Klik her for at vælge et programmeringsnøglesymbol på en menu (side 8).

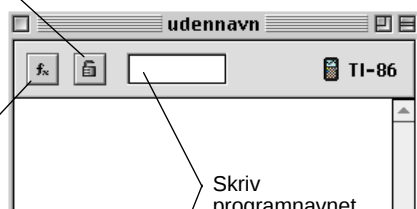

– eller –

Skriv programnavnet her.

For kalkulatorer som f.eks. TI-89 indsættes en programsymbolen automatisk.

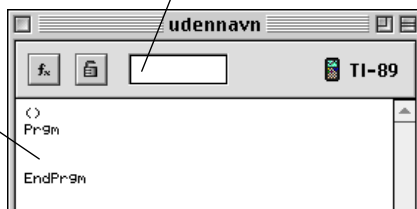

5. Skriv programmet i programredigeringsvinduet.


Detaljerede oplysninger om oprettelse og redigering af programmer kan man finde i manualen til kalkulatoren.

Vælg et nøgleord på funktionslisten

Sådan vælger man et programmeringsnøgleord på en menu:

1. Klik i redigeringsvinduet på knappen $[f/x]$ for at vise vinduet Funktionsliste.
2. Klik på en kategori i venstre rude. Emner relateret til det valgte vises på en liste i den mellemste rude. Hvis det er nødvendigt kan man klikke på et emne i den mellemste rude for at få relaterede emner i den højre rude.

Hvis man klikker på et emne markeret med en trekant, vises en liste med relaterede emner i den næste rude til højre.

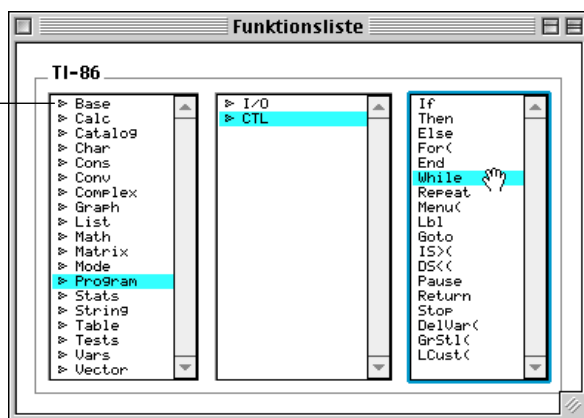

3. Klik på det ønskede emne, og træk det til redigeringsvinduet.

Hente et skærbillede fra en kalkulator

Bemærk: Når man har hentet et skærbillede, ændres menupunktet **Hent Skærm** til **Opdater**.

Sådan henter (fanger) man et skærbillede:

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 6).
2. Vis i kalkulatoren det skærbillede, der skal hentes.
3. Vælg regnemaskevinduet på Macintosh og enten:
 - Åbn **Vindue** menuen, og klik derefter på **Hent Skærm** (eller tryk på **⌘+L**).
 - eller –
 - Dobbeltklik på **screen** objektet i kalkulatorvinduet.

Skærbilledet vises i et vindue til fremvisning af billeder. Hvis man vil hente et nyt skærbillede, skal man åbne **Vindue** menuen og klikke på **Opdater** (**⌘+L**) eller klikke på det runde symbol i billedvinduet.

Udskrive et hentet skærbillede

Sådan udskriver man et hentet kalkulatorskærbillede på en printer, der er tilkoblet Macintosh:


1. Hent et kalkulatorskærbillede som beskrevet ovenfor.
2. Åbn **Arkiv** menuen, og klik på **Udskriv** for at åbne dialogen Udskriv.
3. Klik på **Udskriv**.

Arkivere et skærbillede som et arkiv

Tip: Træk **screen** objektet fra kalkulatorvinduet til skrivebordet for at oprette et udklipsarkiv med et standardnavn.

Sådan arkiverer man et kalkulatorskærbillede på Macintosh:

1. Hent et kalkulatorskærbillede som beskrevet ovenfor.
2. Åbn **Arkiv** menuen, og klik derefter på **Arkiver som**.
3. Klik på den relevante knap for at vælge det arkivformat, hvori skærbilledet skal arkiveres.

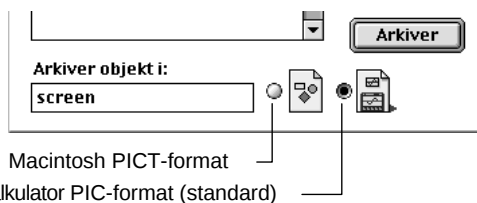

4. Angiv et arkivnavn i stedet for standardnavnet.
5. Vælg den mappe, hvori arkivet skal arkiveres, og klik derefter på **Arkiver**.

Kopiere et hentet skærbillede


Sådan kopierer og indsætter man et hentet skærbillede:

1. Hent et kalkulatorskærbillede som beskrevet på side 9.
2. Vælg den del af billedet, der skal kopieres.

Dobbelklik for at vælge hele billedet uden en ramme.

Dobbelklik for at vælge hele billedet med en ramme.

Klik i dette område for at fravælge et valgt område.



For at vælge en del skal man klikke i vinduet (markøren ændres til en krydsmarkør), trække og slippe. Klik på rammeknapperne én gang for at tilføje eller fjerne en ramme.

Man kan også åbne **Redigermenuen** og klikke på **Vælg alt** (eller tryk på **⌘+A**) for at vælge hele billedet. Klik på rammeknapperne én gang for at tilføje eller fjerne en ramme.

3. Kopier det valgte til Skuffen, og indsæt det i et program, træk det til et program, der understøtter Macintosh Træk og Slip eller træk det til skrivebordet.

Indstille skærmstørrelse (opløsning) for udskrivning

Mange dtp og grafiske programmer anvender opløsning (punkter pr. tomme, DPI) til at fastslå, hvilken størrelse et hentet skærbillede skal have ved udskrivning. Se side 21 for at indstille opløsningen.

Hvorfor bruge et gruppevindue?

Hvis man opretter et gruppevindue på Macintosh, kan man gemme flere kalkulatorobjekter på ét bekvemt sted. Gruppevinduet arkiveres som et arkiv på Macintosh, men man kan åbne det og vise eller behandle objekter inde i det på samme måde som med en mappe. Man kan oprette ét eller flere gruppevinduer efter behov.


Oprette et gruppevindue

Fra TI-GGRAPH LINK:

1. Åbn **Arkiv**menuen, og klik på **Nyt**.
2. Hvis det er nødvendigt, kan man i Nyt Vindue klikke på trekanten til venstre for kalkulatormodellen for at vise en liste med objekter (Programmer, Grupper osv.).
3. Vælg **Grupper** på listen, og klik på **OK**. Et unavngivet gruppevindue kommer frem.
4. Anbring de ønskede objekter i gruppevinduet.
 - Træk objekter fra et kalkulatorvindue til gruppevinduet eller fra et gruppevindue til et andet. Man kan også kopiere og indsætte objekter.
 - For at fjerne et objekt fra gruppen skal man markere objektet og trykke på **Slettetasten** eller trække objektet hen til symbolet for Papirkurven. For at gendanne objekter fra Papirkurven skal man trække dem tilbage til gruppevinduet.
5. For at gemme gruppevinduet som en fil på Macintosh vælges vinduet. Åbn derefter **Arkiv**menuen og klikke på **Arkiver** eller **Luk** (eller klikke i vinduets lukkefelt).

***Tip:** Klik på **Navn**, **Type** eller **Omfang** for at ændre sorteringsordenen.*

***Bemærk:** Se side 15 for åbne, redigere eller udskrive et objekt, der er arkiveret i et gruppevindue.*

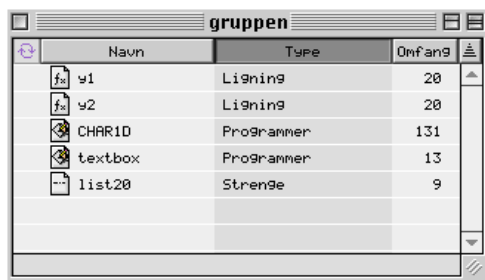


Kopiere objekter fra kalkulatoren til Macintosh


Fremgangsmåde

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 6).
2. Vælg ét eller flere objekter i kalkulatorvinduet.
 - Hvis kalkulatoren anvender mapper (side 6), skal man åbne de tilhørende mapper.
 - Brug knapperne **Navn**, **Type** og **Omfang** til at bestemme objekternes sorteringsorden.
3. Træk de valgte objekter til skrivebordet, en mappe på skrivebordet, et åbent gruppevindue (side 11) eller et tidligere arkiveret gruppevinduesarkiv.


Vigtigt: For at stoppe en overførsel skal man klikke på **Annuller** i Macintosh-dialogen. Man må IKKE trykke på kalkulatorens **ON**-knap.

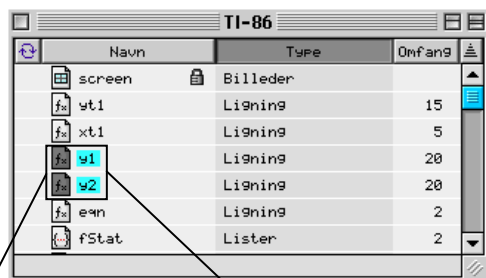

træk og slip **y1** og **y2**

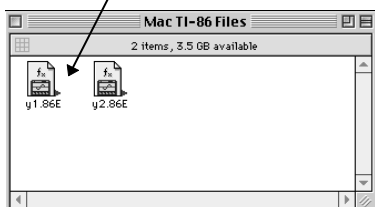


Når man slipper **y1** og **y2** på skrivebordet eller på en mappe i Macintosh, kopieres de som separate arkiver med arkivtypenavne, der angiver kalkulatormodel og datatype.

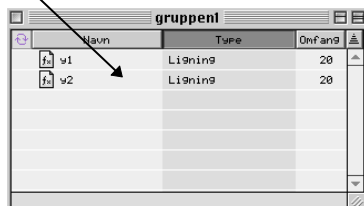


Når man slipper **y1** og **y2** på et gruppevindue i Macintosh, kopieres de til gruppen.

For kalkulatorer, der anvender mapper, skal man åbne den tilhørende mappe for at vælge objekter i den. F.eks.:


Tip: For at kopiere alle objekter i en mappe kan man trække selve mappen.

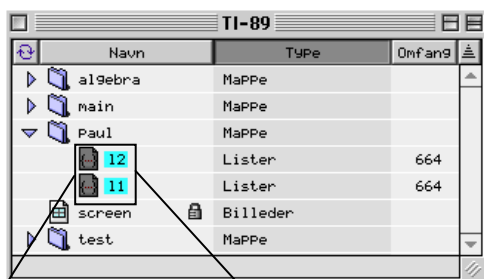

træk og slip **11** og **12** fra mappen **paul**

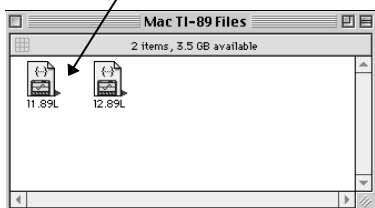

Når man slipper **11** og **12** på skrivebordet eller på en mappe i Macintosh, kopieres de som separate arkiver med passende arkivtypenavne.

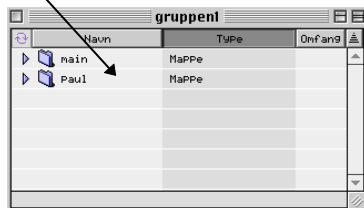

Når de slippes på et gruppevindue i Macintosh, oprettes mappen **paul** automatisk, og **11** og **12** kopieres til den.

Hvis man ikke kan trække og slippe

Trække og slippe arkiver understøttes ikke i ældre versioner end Macintosh System 7.5. I stedet kan man:

1. Vælge ét eller flere objekter i kalkulatorvinduet.
2. Åbne **Arkiv**menuen og klikke på **Arkiver det Valgte**.
3. Vælge en placering i Macintosh.
4. Klikke på **Arkiver**.

Når mindst to objekter er valgt, placeres de i et gruppevinduesarkiv i Macintosh. Hvis man vil se indholdet af et gruppevinduesarkiv, skal man dobbeltklikke på det.

Sende objekter fra Macintosh til kalkulatoren

Fremgangsmåde Sådan sender man objekter fra en Macintosh til en kalkulator:

Bemærk: Når man sender nye objekter til en kalkulator, der anvender mapper, placeres objekterne i hovedmappen.

Vigtigt: For at stoppe en overførsel skal man klikke på **Annuller** i Macintosh-dialogen. Man må IKKE trykke på kalkulatorens **ON-knap**.

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 6).

2. Vælg objekter, der skal sendes.

- For at sende alle objekter i et gruppevindue skal man vælge selve gruppevinduesarkivet eller åbne gruppevinduet og vælge alle objekterne. Man kan også vælge flere gruppevinduesarkiver.
- For at sende et eller flere bestemte objekter skal man kun vælge de pågældende objekter.

3. Træk de valgte objekter og/eller arkiver til kalkulatorvinduet.

Hvis et objekt fra Macintosh har samme navn som et eksisterende objekt på kalkulatoren, kommer følgende dialog frem:

- Klik på **Erstat alle**, hvis man vil erstatte alle arkiver med sammenfaldende navne.
- Klik på **Ignorer**, hvis man vil springe over det aktuelle arkiv, der har et sammenfaldende navn, og fortsætte afsendelsen af andre arkiver. (Hvis der er flere arkiver med sammenfaldende navne, kan man vise og springe over dem et ad gangen.)
- Klik på **Annuller**, hvis man vil annullere sendehandlingen.
- Klik på **OK**, hvis man vil erstatte arkivet, der er vist i dialogen. (Hvis der ikke er flere arkiver med sammenfaldende navne, sendes alle arkiver automatisk. Hvis der er flere arkiver med sammenfaldende navne, kan man vise og erstatte dem et ad gangen.)

Hvis man ikke kan trække og slippe

Trække og slippe arkiver understøttes ikke i ældre versioner end Macintosh System 7.5. I stedet kan man:

1. Gøre kalkulatoren til det aktive vindue.
2. Åbne **Arkiv**menuen, og derefter klikke på **Tilføj**.
3. Vælge de kalkulatorobjekter, man vil sende fra Macintosh, og klikke på **Åbn**.

Åbne, redigere og udskrive kalkulatorobjekter

Åbne og redigere et kalkulatorobjekt

Sådan åbner man et kalkulatorobjekt, der er arkiveret i Macintosh:

1. Åbn kalkulatorvinduet eller mappen, der indeholder kalkulatorobjektet.
2. Dobbeltklik på objektet for at åbne et redigeringsvindue.
3. Hvis objektet indeholder tekst (f.eks. som i et program, en liste osv.), kan man redigere indholdet.

Hvis man redigerer arkivet, arkiveres det tilbage, hvor det kom fra, når man lukker redigeringsvinduet. Man bliver bedt om at erstatte (overskrive), omdøbe eller annullere uden at arkivere arkivet.

Man kan også arkivere arkivet ved at åbne **Arkiv**menuen og vælge **Arkiver** eller **Arkiver som**.

Udskrive kalkulatorobjekter

For at udskrive indholdet af et objekt vist i et redigeringsvindue skal man åbne **Arkiv**menuen og klikke på **Udskriv**. Klik på **Udskriv** i den efterfølgende udskrivningsdialog.

Redigere et objekt direkte i kalkulatoren


Fremgangsmåde Man kan bruge Macintosh til at redigere et objekt direkte i kalkulatoren uden at kopiere det til Macintosh.

Man kan redigere objekter som f.eks. programmer, lister og matricer, men ikke objekter som f.eks. ligninger, GDBs og Vindue.

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 6).

Bemærk: Se side 6, hvis kalkulatoren anvender mapper.


Tip: For at ændre sorteringsordenen klik på **Navn**, **Type** eller **Omfang**.

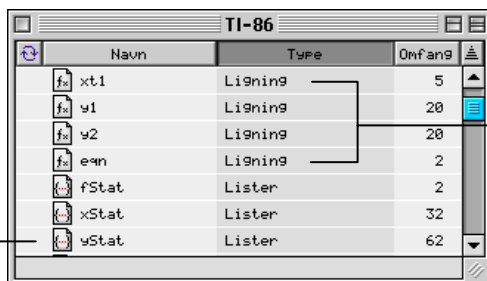

Navn	Type	Omfang
xt1	Ligning	5
y1	Ligning	20
y2	Ligning	20
eqn	Ligning	2
fStat	Lister	2
xStat	Lister	32
yStat	Lister	62

Man kan ikke redigere en ligning.

2. Dobbeltklik på objektnavnet i kalkulatorvinduet for at åbne et redigeringsvindue. F.eks.:

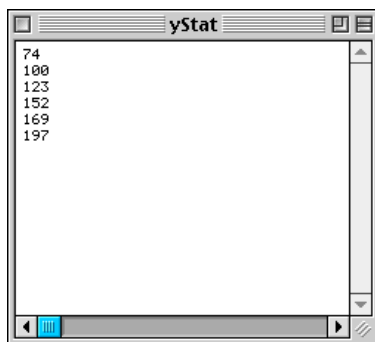

74
100
123
152
169
197

3. Når man er færdig, skal man åbne **Arkiv** menuen og klikke på **Arkiver** eller **Luk** (eller klikke i lukkefeltet) for at arkivere objektet tilbage i kalkulatoren.

Med TI-GGRAPH LINK kan man overføre rapporter fra kalkulatoren til Macintosh, og derefter vise, redigere og udskrive dem. Før man starter på følgende procedurer, skal man sørge for, at rapporten (en **Tekst**-variabel) med alle eventuelle **Print**-objekter er gemt på kalkulatoren.


Oplysninger om oprettelse af en rapport og indsættelse af **Print**-objekter finder man i kalkulatorens manual.

Overføre en rapport fra kalkulatoren til Macintosh

Sådan overføres en rapport fra kalkulatoren til Macintosh:

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 5).
2. Sørg for, at kalkulatorvinduet er aktivt, åbn **Arkiv** menuen, og vælg derefter **Nyt**.
3. Vælg kalkulatoren (standardkalkulatoren vælges automatisk), og dobbeltklikke på **Rapporter**.

Bemærk: Hvis man vil vise indholdet af en mappe, skal man klikke på trekantsymbolet til venstre for mappen.

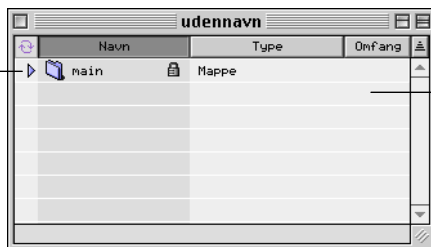


Man kan se et nyt rapportvindue, der ligner kalkulatorvinduet.

Bemærk: Hvis man vil se hvilke **Print**-objekter rapporten indeholder, skal man dobbeltklikke på variabelen **Tekst**.

4. Sørg for, at både kalkulatorvinduet og rapportervinduet er åbne, og træk derefter rapporten, der er en **Tekst**-variabel, fra kalkulatorvinduet til **main** folder i rapportvinduet.
5. Træk alle eventuelle **Print**-objekter nævnt i rapporten (**Tekst**-variablen) fra kalkulatorvinduet til **main** folder i rapportvinduet.

Vigtigt: Når man arbejder med flere vinduer, skal man klikke på det vindue, man ønsker at skifte til.

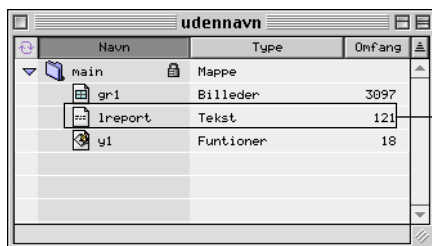

Reporten er Tekst-variabler.

6. Klik i rapportvinduet for at gøre det aktivt.
7. Åbn **Arkiv** menuen, og klik på **Arkiver** eller **Arkiver som**, angiv derefter den placering på Macintosh, hvortil den overførte rapport ønskes arkiveret, og klik på **Save**.

Vise en rapport

Sådan vises en overført rapport:

1. Find arkivet rapport, og gør det aktivt.


Bemærk:
Rapporten med **Print**-objekter kan kun vises i visningsvinduet.

- Hvis man har arbejdet med rapportvinduet, skal man springe dette trin over.
- Hvis ikke, skal man finde arkivet rapport, hvor man arkiverede det, og åbne det.

2. Dobbeltklik på **Tekst**-objektet i rapportvinduet. Et viewvindue kommer frem.

Tip: Brug rullepanelet til at vise hele Reporten.

Print-objekter i viewvinduet.

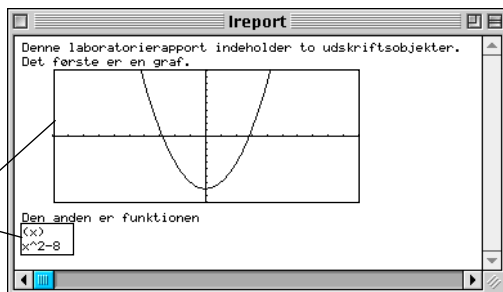

Redigere en rapport

Sådan redigeres en rapport:

1. Luk viewvinduet. (I viewvinduet kan man se rapporten med alle **Print**-objekter; i rapportvinduet kan man se en liste med **Tekst**-variablen og **Print**-objekter, som en slags bibliotek.)
2. Træk **Tekst**-variablen fra rapportvinduet til skrivebordet, og dobbeltklik på det fremkomne symbol, hvorved der åbnes et redigeringsvindue.

Tip: Brug rullepanelet til at vise hele rapporten.

Print-objekter i redigeringsvinduet



Bemærk: Tekst-variablen kan kun redigeres i et redigeringsvindue eller på kalkulatoren.

3. Udfør ændringerne.
4. Åbn **Arkiv**menuen, klik på **Arkiver**, og luk redigeringsvinduet.
5. Træk symbolet tilbage til rapportvinduet, og erstat den gamle **Tekst**-variabel med den nye.
6. Hvis man ønsker at vise den redigerede rapport, skal man dobbeltklikke på **Tekst**-variablen i rapportvinduet.

Udskrive en rapport

Sådan udskrives en rapport fra Macintosh:

1. Åbn et viewvindue til den rapport, der skal udskrives (side 18).
2. Åbn **Arkiv**menuen, og klik på **Udskriv**.
3. Vælg printer, og klik på **Print**.


Oplysninger om udskrift af toptekst på en rapport finder man på side 21.

Ved hjælp af funktionen **Indstillinger** kan man vælge indstillinger til TI-GGRAPH LINK miljøet.

Vælg standardkalkulator og standardkommunikationsport

Sådan vælges standardkalkulator og standardkommunikationsport:

1. Åbn **Redigermenuen**, og klik på **Indstillinger**.
2. Vælg **Generelt** på lokalmenuen.

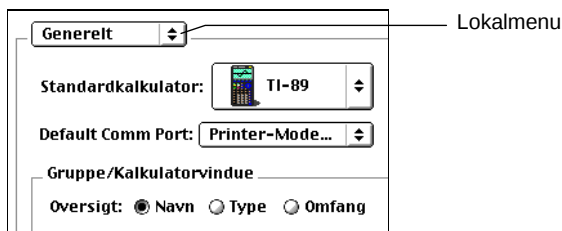

3. Vælg på menuen **Standardkalkulator** den model, der skal være standardkalkulator.
4. Vælg på menuen **Default Comm Port** den port, der skal være standard.
5. Klik på **OK**.

Automatisk tilkobling ved start

Sådan indstilles TI-GGRAPH LINK til, at der oprettes en automatisk kalkulatortilkobling, når TI-GGRAPH LINK startes:

1. Åbn **Redigermenuen**, og klik på **Indstillinger**.
2. Vælg **Start** på lokalmenuen.
3. Vælg **Åben tilkobling til standardkalkulator**, og klik på **OK**.

Hvis standardindstillingerne ikke passer til den tilkoblede kalkulator eller til den anvendte kommunikationsport, opstår en **Tilkoblingsfejl** ved start.

Bemærk: Hvis man vil åbne en kalkulatortilkobling når som helst (ved hjælp af standardkalkulatoren og standardkommunikationsporten), skal man bruge funktionen **Quick Connect**. Tryk på **⌘+K**.

Angive Udskriv toptekster-indstilling

Man kan angive en standardindstilling, der udskriver toptekster på rapporter og andre dokumenter, der udskrives fra Macintosh ved hjælp af TI-GRAPH LINK.

1. Åbn **Rediger** menuen, og vælg derefter **Indstillinger**.
2. Vælg på lokalmenuen **Udprintning**, klik på **Udskriv toptekster**, og klik på **OK**.

Angive sorteringsindstilling

Sådan angives sorteringsindstillingen (**View by**):


1. Åbn **Rediger** menuen, og klik på **Indstillinger**.
2. Vælg **Navn**, **Type** eller **Omfang** på listen **Oversigt**, og klik på **OK**.

Vælg opløsning på et hentet skærbillede

Opløsningen har ingen indflydelse på, hvordan et skærbillede vises i TI-GRAPH LINK. Mange dtp og grafiske programmer anvender opløsning (punkter pr. tomme, DPI) til at fastslå, hvilken størrelse et hentet skærbillede skal have ved udskrivning.

Før man henter et skærbillede, skal man åbne **Rediger** menuen, klikke på **Indstillinger**, vælge **Billeder** på lokalmenuen og derefter vælge opløsning.

Eksempel: Hvis et hentet skærbillede er 72 pixels høj, gør en opløsning på 72 DPI billedet 1 tomme høj. En opløsning på 144 DPI gør det samme skærbillede 1/2 tomme højt.

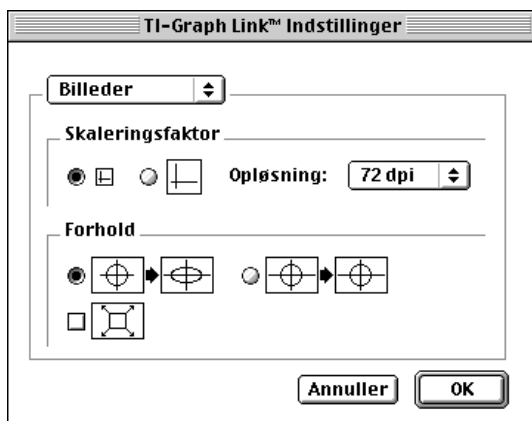

Sikkerhedskopiere en kalkulator

Sådan sikkerhedskopierer man indholdet i en kalkulator:

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 6).
2. Opret et gruppevindue i Macintosh (side 11).
3. Vælg i kalkulatorvinduet de objekter (og/eller mapper), der skal sikkerhedskopieres.
4. Træk objekterne til gruppevinduet (side 12).

*Tip: Åbn Rediger menuen og klik på **Vælg alt** for at udføre en komplet sikkerhedskopi.*

Når man anvender et gruppevinduesarkiv, arkiveres de sikkerhedskopierede objekter ét bekvemt sted.

Genindlæse en sikkerhedskopi

På side 14 kan man se, hvordan man genindlæser et gruppevinduesarkiv, der indeholder sikkerhedskopierede objekter.

Oplysninger om TI-produktservice og garanti

Produkt- og serviceoplysninger

Kontakt TI via e-post, eller se TI's hjemmeside på Internettet:

E-postadresse: ti-cares@ti.com

Internetadresse: <http://www.ti.com/calc>

Service og garantioplysninger

Se garantierklæringen, som fulgte med dette produkt, eller kontakt den lokale Texas Instruments forhandler/distributør for at få oplysninger om garantibetingelser, garantiens varighed eller om produktservice.